



QUIADSA®

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO, S.A.



La mejor solución para cada utilidad
Catálogo de productos

2016

Made in Spain



Después de 30 años, seguimos pegados a ti

Depois de 30 anos seguimos colados a ti



Fundada en 1985, **QUIADSA** es una empresa de capital **100% español** productora y distribuidora de una amplia gama de productos químicos para el mercado industrial, doméstico y profesional: adhesivos, selladores, termofusibles, espumas de poliuretano.

Estamos presentes en el mercado tanto industrial, como de consumo y construcción.

Nuestro objetivo es ofrecer **la mejor solución para cada utilidad** a todo tipo de clientes, para lo cual hemos trasladado la experiencia adquirida en el sector industrial al uso doméstico y profesional.

Fundada em 1985, **QUIADSA** é uma companhia de **100% produtor espanhol** e distribuidor de uma vasta gama de produtos químicos para o mercado industrial, doméstico e profissional: adesivos, selantes, espumas de poliuretano de fusão a quente.

Estamos presentes, tanto no mercado industrial, como consumo e construção.

Nosso objetivo é oferecer **a melhor solução para cada aplicação** a todos os tipos de clientes, o que se mudaram de experiência no sector industrial para uso doméstico e profissional.



Compromiso de calidad e innovación

Compromisso com a qualidade e inovação

Nuestro **Compromiso con la Calidad** está presente en todos nuestros procesos y niveles organizativos: Desde la formulación en nuestro departamento de I+D, como en los procesos de fabricación, control de calidad y comercialización de nuestros adhesivos y selladores. Está reflejado en la implantación de un **Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001** certificado por **AENOR**.

Nosso **Compromisso com a Qualidade** está presente em todos os nossos processos e níveis organizacionais: a partir da formulação em nosso R & D, e processos de fabricação, controle de qualidade e comercialização de nossos adesivos e selantes. Reflete-se na implementação de um **Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001** pela **AENOR**.



Compromiso con el Medio ambiente

Nuestro **Compromiso con el Medio ambiente** se demuestra al integrar dentro de todos los niveles de la organización una política de gestión ambiental sólida y exigente que ha sido reconocida con la certificación **ISO 14001** por **AENOR**.

Compromisso com o Meio ambiente

Nosso **Compromisso com o Meio Ambiente** é demonstrado ao integrar em todos os níveis de organização uma política forte e exigente de gestão ambiental que foi premiado com a certificação **ISO 14001** pela **AENOR**.



ISO 9001





ISO 14001



Acéticos



*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.





Brik-Cen CS-32



Especial **mármol, piedra natural**, compactos de cuarzo, etc. Sellado de encimeras, zócalos, escaleras. No mancha ni ataca las superficies delicadas.

Especial **mármore, pedra natural**, quartzo compacto, etc. Vedações bancadas, pedestal de pedra, escadas. Nenhuma mancha ou ataque das superfícies delicadas.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	300 ml.	12 uds.

*Translúcido. Translúcido.



Brik-Cen CS-126



Excelente resistencia a la tracción. Especial pegado de **espejos**, mamparas de baño, etc..

Excelente resistência á tração. Especial para colar **espelhos**, resguardos de banho, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	300 ml.	25 uds.


*Translúcido. Translúcido.

Brik-Cen CS-34



Altas prestaciones. Excelente resistencia a los ultravioletas. Sellados de juntas de dilatación, aluminio lacado y anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, cemento, madera, materiales cerámicos, etc.

Altas prestações. Excelente resistência aos ultravioletas. Isolante de juntas de dilatação, alumínio lacado e anodizado, vidro, metal, PVC, tijoleira, cimento, madeira, materiais cerâmicos, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
	Cartucho 300 ml.	25 uds.
	Cartucho 300 ml.	12 uds.

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.

Blanco Laca, Bronze, Burdeos, Gris, Ladrillo, Negro, Negro Oxidón, Acero inoxidable, Roble, Pino, Sapelli y Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 y 9006. Branco Laca, Bronze, Vermelho, Cinzento, Tijoleira, Preto, Aço inoxidável, Carvalho, Pinho, Mogno e Ral 1015, 3003, 5005, 6005, 6009, 7011, 7016, 7022, 8007, 8014, 8017, 9001 y 9006.

**Brik-Cen CS-202**

Profesional. Sellado de juntas, carpintería metálica, PVC, hormigón, ladrillo, etc.

Professional. Isolante de juntas, carpintarias metálica, PVC, cimento armado, tijoleira, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ○	300 ml.	25 uds.
● ● ●	300 ml.	12 uds.

*Translúcido y Blanco. Translúcido e Branco.
Negro, Plata 9006 y Marrón 8017. Preto, Alumínio 9006 e
Castanho 8017.



Suprasell



Uso general en materiales de construcción.

Uso geral em materiais de construção.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○○	300 ml.	25 uds.

*Translúcido y blanco. Translúcido e Branco.

Nueva generación Sellado y pegado Nova geração Isolador e colagem



Brik-Cen PM-30



Donde se necesite un pegado y sellado elástico. Juntas en la construcción, etc.

Onde se necessita uma colagem e isolamento elástico. Juntas da construção, etc.



Formación piel 40 min.
Dureza shore: 30
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ● ● ● ●	280 ml.	12 uds.

*Blanco, Gris y Terracota. Branco, Cinzento e Terracota.



Brik-Cen PM-50

Ofrece las mejores propiedades como adhesivo y sellador. Donde se necesite un pegado y sellado fuerte y resistente de **altas prestaciones**.

Oferece as melhores propriedade como adesivo e isolante. Onde se necessite uma colagem e um isolamento forte e resistente a **altas prestações**.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ● ● ● ●	Cartucho 290 ml.	25 uds.
○ ●	Bolsa 600 ml.	12 uds.

*Blanco, Gris, Marrón y Negro. Branco, Cinzento, Castanho e Preto.



Formación piel 20 min.
Dureza shore: 50
*kg/10 cm² (DIN 53504)



Expositor MS-12
Pág. 22



Formación piel 40 min.
Dureza shore: 40
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Brik-Cen MS-12



Donde se necesite un sellado y pegado elástico de calidad.

Onde se necessite um isolamento e uma colagem elástica de qualidade.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ● ● ● ●	Cart. 290 ml.	25 uds.
○ ●	Bolsa 600 ml.	12 uds.

*Blanco, Gris, Marrón, Terracota y Negro. Branco, Cinzento, Castanho, Terracota e Preto.




Brik-Cen MS-291 Flex



Donde se necesite un sellado elástico, juntas de dilatación, carrocerías, etc.

Onde se necessite um isolante elástico, juntas de dilatação, carrocarías, etc.



Formación piel 60 min.
Dureza shore: 30
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ● ● ● ●	290 ml.	25 uds.

*Blanco, Gris, Marrón y Negro. Branco, Cinzento, Castanho e Preto.

Nueva generación

Pegado elástico

Nova geração

Colagem elástica



Fija+Plus MS Express



Donde se necesite máxima **sujeción inicial** y pegado elástico. Sujeta en 5 segundos.

Adesivo de montagem de altas prestações, máxima **fixação inicial**. Secagem em 5 segundos.



Formación piel 8 min.
Dureza shore: 55
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	290 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.



Fija+Plus MS-80



Donde se necesite un pegado **extra fuerte** y resistente. Pegado de espejos, paneles, recubrimientos, etc. 4 veces más fuerte que una silicona. **Resiste 200°C durante 45 minutos**

Onde se necessite uma colagem **extra forte** e resistente. Cola espelhos, painéis, coberturas, etc. 4 vezes mais forte que um silicone. **Resiste 200°C por 45 minutos**



Formación piel 8 min.
Dureza shore: 80
*kg/10 cm² (UNE EN 205)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	290 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.



Fija+Plus Turbo



Adhesivo de polímero de nueva generación, de curado rápido y elástico. Gran resistencia a la tracción y sujeción inmediata: 3 segundos. **Secado rápido**, en 20 minutos se puede manipular la pieza. No descuelga. Fácil aplicación.

Polímero adesivo de nova geração de cura rápida e elástica. Grande resistência à tração e sujeição imediata: 3 segundos. **Secagem rápida** em 20 minutos, a peça pode ser manipulada. Não descola. Fácil aplicação.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ● ● ●	Cartucho 290 ml.	12 uds.
○	Tubo 125 ml.	12 uds.

*Blanco, Gris, Marrón y Negro. Branco, Cinzento, Castanho e Preto.



Presentación / Apresentação

36 cartuchos de 300 ml y 12 tubos 125 ml.

12 cartuchos 300 ml y 5 tubos 125 ml.



Polímeros específicos



Brik-Cen MS Aqua



Especial para piscinas de obra, de poliéster y portátiles. Pegado y sellado de gresites, azulejos, skimmers, fisuras y todo tipo de juntas y uniones.

Especial para piscinas de construção, de poliéster e portáteis. Cola e isola azulejos, fissuras e todo o tipo de juntas e uniões.



Formación piel 8 min.
Dureza shore: 65
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cart. 290 ml.	12 uds.
○	Tubo 125 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.



Formación piel 15 min.
Dureza shore: 40
*kg/10 cm² (DIN 53504)



Expositor
MS-Transparente
Pág. 22



Brik-Cen MS Transparente



Donde se necesite una aplicación completamente transparente. Efecto cristal. Especial mamparas, acristalamientos, etc.

Onde se necessite uma aplicação completamente transparente. Efeito cristal. Especial para resguardos de banho, colagem de vidros, etc.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cartucho 290 ml.	12 uds.
○	Tubo 125 ml.	12 uds.

*Transparente. Transparente.




Brik-Cen PM-Green



Pegado y sellado elástico de alta resistencia para juntas y remates de mantas de césped artificial.

Cola e isolante elástico de alta resistencia para juntas e remates de relva artificial.



Formación piel 15 min.
Dureza shore: 60
*kg/10 cm² (DIN 53504)



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	290 ml.	12 uds.
●	Cubo 6 kg	1 ud.

*Verde. Verde.



Brik-Cen PM-35



Especial para el pegado y sellado de caucho EPDM entre sí y sobre todo tipo materiales empleados en la construcción. Ideal para cubiertas de membrana de EPDM, suelos de parques infantiles, suelos antideslizantes de goma, PVC...

Especial para colagem e isolamento de plástico EPDM entre si e sobre todo tipo de materiais usados na construção. Ideal para cobertos de membrana de EPDM, solos de parques infantis, solos anti-deslizantes de borracha, PVC...



Formación piel 45 min.
Dureza shore: 35
*kg/10 cm² (DIN 53504)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	290 ml.	12 uds.
●	Bolsa 600 ml.	12 uds.

*Negro. Preto.



Brik-Cen R-38

Impermeabilizante MS líquido. Impermeabilizar terrazas, tejados, cubiertas, canalones, tuberías. Aplicación horizontal y vertical.

MS líquido de impermeabilização. Impermeabilização de terraços, telhados, coberturas, caleiras, tubagens. Aplicação horizontal e vertical.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ● ● ●	Bote 1 kg.	6 uds.
○ ● ● ●	Bote 5 kg.	1 ud.
○ ● ● ●	Bote 25 kg.	1 ud.

*Blanco, Gris, Terracota y Negro. Branco, Cinzento, Terracota e Preto



Brik-Cen PQ-60

Polímero de nueva generación para **parquets y tarimas**. Encolado de todo tipo de maderas. Secado rápido. Absorbe vibraciones y ruidos. Transitable. Fácil de aplicar. Adhiere incluso sobre superficies ligeramente húmedas. Rendimiento: 500-800 g/m².

Cola elástica para **parques e soalhos**. Colagem de todo o tipo de madeiras. Rápida secagem. Absorve vibrações e ruídos transitáveis. Fácil de aplicar. Adere também sobre superfícies ligeiramente húmidas. Rendimiento: 500-800 g/m².

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bolsa aluminio 600 ml.	12 uds.
●	Cubo 12 kg. (2 bolsas x 6 kg)	1 ud.

*Roble. Carvalho



Brik-Cen R-45

Especial **ambientes y superficies húmedas**. Reparación goteras y fugas en platos de ducha, sumideros, cubiertas, canalones. No ennegrece, con conservantes antimoho.

Especialmente para as **superfícies e ambientes húmidos**. Reparar goteiras e pequenas fugas em drenagem de água, pias, telhados, calhas. Não escurece, com conservantes anti mofo.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Cart. 290 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.



Brik-Cen MS Star

Pegado y sellado elástico de alta calidad para todo tipo de materiales. **Ultra resistente.**


Cola e isolante elástico de alta qualidade para todo o tipo de materiais. **Ultra resistente.**



Formación piel 20 min.
Dureza shore: 60
*kg/10 cm² (UNEEN 205)

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	125 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.

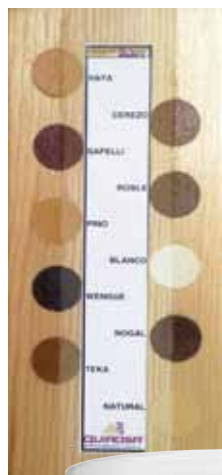

Massa para reparar gretas e fendas em madeiras e paredes.
Não minga e não racha. Uma vez seco pode-se lixar, envernizar e pintar. Base água. Sem dissolventes.

*Blanco, Haya, Cerezo, Nogal, Roble, Pino, Wengué, Sapelli, Teka y Natural. Branco, Faia, Cerejeira, Nogal, Carvalho, Pinho, Wengué, Mogno, Teca e Natural.



CE

Massa acrílica para materiais de construção. Isolante de gretas e juntas de pouco movimento. Pintável e envernizável.

*Gris, Blanco, Negro y Rojo ladrillo. Cinzento, Branco, Preto e Vermelho.



Isolante elástico para **madeira**. Isolante de juntas, rodapés, carpintaria de madeira. Pintável e envernizável. Isento de silicones e dissolventes. **Vida útil 5 anos em recipiente**

*Roble, Sapelli, Pino, Haya, Cerezo, Nogal, Wengué, Gris claro, Gris oscuro y Blanco. Carvalho, Mogno, Pinho, Faia, Cerejeira, Nogal, Wenge, Cinzento claro, Cinzento oscuro y Branco.

Selladores temperatura, fuego

Isolantes temperatura e fogo



Brik-Cen CA-1500

Masilla **refractaria** resistente hasta 1.500°. Sellado y montaje de estufas, barbacoas, calefactores, hornos, etc.

Massa **refractaria** resistente até aos 1.500°. Isolante para montagem de estufas, barbecues, ar condicionados, fornos, etc.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ●	300 ml.	12 uds.

*Gris y negro. Cinzento e Preto.



Alta temperatura motores

Silicona neutra resistente hasta 350°C. Sellado de **motores**. No corrosiva. Resiste a los aceites.

Silicone neutro resistente até 350°C. Isolante de **motores**. Não corrosivo. Resistente a óleos.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	85 ml.	12 uds.

*Gris. Cinzento.



Brik-Cen CS-350

Silicona neutra resistente hasta 350°. Sellado de calefacciones, conducciones, chimeneas, motores, etc.

Silicone neutro resistente . Isolante de ar condicionados, condutas, chaminés, motores, etc.



Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ●	Cartucho 300 ml.	12 uds.

*Gris y negro. Cinzento e Preto.



Brik-Cen CS-240

Silicona neutra. Sellado de puertas y ventanas **cortafuegos**, registros eléctricos, pasacables, sensores, conductos de calefacción, etc.

Silicone neutro. Isolante de portas e janelas **corta-fogos**, registros eléctricos, elevadores, condutas de ar condicionado, etc.



Clasificado según UNE 13501-1:2002 (euroclases): B;S2;d0.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	300 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.



Clasificado según UNE 13501-1:2002 (euroclases): B;S2;d0.



Brik-Cen CA-9

Masilla acrílica con resistencia al fuego. Sellado de **conductos** de aire acondicionado y ventilación, tuberías metálicas, pasos de instalaciones de cables, etc. Pintable.

Massa acrílica com resistência ao fogo. Isolante de **condutas** de ar condicionado e ventilação, tubos metálicas, passagem de instalações de cabos, etc. Pintável.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Cubo 6 kg.	1 ud.

*Gris. Cinzento.

Adhesivos de montaje

Adesivos de montagem



*kg/10 cm²
(DIN EN 205)

Fija + Plus CH-140

Adhesivo de montaje, sin disolventes, de alta viscosidad. **Agarre inmediato.** Sin olor. Indicado para la colocación de rodapiés, molduras, forrado de armarios y para la unión de materiales como: madera, hormigón, poliestireno, plásticos... *

Adesivo de montagem, sem dissolventes, de alta viscosidade. **Agarra imediatamente.** Sem odor. Indicado para a colocação de rodapés, molduras, forro de armários e para a união de materiais como: madeira, cimento, poliestireno, plásticos... *

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml.	12 uds.
Tubo 180 gr.	12 uds.



*kg/10 cm²
(DIN EN 205)



Presentación / Apresentação

12 cartuchos de 300 ml.
4 tubos de 150 ml.

Fija + Plus CH-150 Invisible

Adhesivo de montaje. Blanco al aplicar y transparente cuando seca (48 horas aprox). Indicado para la colocación de materiales **transparentes**. Rodapiés, molduras, madera, hormigón, ladrillo, vidrio, poliestireno, etc. *

Adesivo de montagem. Branco ao aplicar e **transparente** quando seca (48 horas aprox). Indicado para a colocação de materiais transparentes. Rodapés, molduras, madeira, cimento, tijoleira, vidro, poliestireno, etc. *

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
300 ml.	12 uds.
150 ml.	12 uds.

Base solvente / Base solvente



*kg/10 cm²
(DIN EN 205)



Fija + Plus S-100

Adhesivo de montaje de alta viscosidad y de gran agarre inicial. **Secado rápido** con gran poder de relleno. Para todo tipo de maderas, hormigón, plásticos, piedra, rodapiés, etc. Producto no indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno y teflón.

Adesivo de montagem de alta viscosidade e de grande aderência inicial. **Secagem rápida** com grande poder de enchimento. Para todo tipo de madeiras, cimento, plásticos, pedra, rodapés, etc. Produto não indicado para poliestireno expandido, polipropileno, polietileno e teflón.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
300 ml.	25 uds.
120 gr.	12 uds.

Presentación / Apresentação

12 cartuchos de 300 ml.
5 tubos de 120 gr.

*Excepto polietileno, polipropileno y teflón. Excepto polietileno, polipropileno e teflón.

Anclajes químicos

Buchas químicas



Resiplus TQ-2

Anclaje químico de **poliéster sin estireno** de dos componentes de curado rápido y altas prestaciones y mayor resistencia a la tracción. Fijaciones químicas de gran resistencia.

Bucha química de **poliéster sem estireno** de dois componentes de secagem rápida e altas prestações e maior resistência à tração. Fixações químicas de grande resistência.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cartucho 300 ml.	12 uds.
Cartucho 410 ml.	12 uds.



Cánula aplicadora y tamiz

Descripción Descrição	Presentación Apresentação
Cánula aplicadora	Bolsa 12 uds. Cajas 10 bolsas
Tamiz 15 x 18	Bolsa 10 uds. Cajas 10 bolsas



Resiplus TQ-1

Anclaje químico de **poliéster** de dos componentes de curado rápido. Fijaciones de aparatos de aire acondicionado, antenas, barandillas, farolas, mobiliario urbano, varillas, etc.

Bucha química de **poliéster** de dois componentes de secagem rápida. Fixação de aparelhos de ar condicionado, antenas, mobiliário urbano, varas, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
410 ml.	12 uds.



Resiplus TQ-3

Anclaje químico de **epoxi acrilato** más catalizador de curado rápido. Fijación de varillas roscadas, perfiles de aluminio, rejillas, estructuras metálicas, elementos de calefacción y ventilación, etc. tanto en obra hueca como en hormigón. Adecuado para ambientes húmedos.

Bucha química de **epoxi acrilato** mais catalizador de secagem rápida. Fixação de varas roscadas, perfis de alumínio, estruturas metálicas, elementos de aquecimento e ventilação, etc. tanto em obra oca como em cimento. Adequado para ambientes húmidos.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
300 ml.	12 uds.
410 ml.	12 uds.

Espumas de poliuretano

Espumas de poliuretano



Aplicación pistola

Aplicación manual

CÁNULA REUTILIZABLE

Brik-Cen SP-128/SP-129

Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas.

Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, colocação de marcos de portas e janelas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 750 ml.	12 uds.



Brik-Cen SP-127

Clasificada como B1 según la norma DIN 4102 parte 1. Espuma de poliuretano de aplicación con pistola, modificada y diseñada para obtener un producto final **resistente al fuego**.

Classificada como B1 segundo a norma DIN 4102 parte 1. Espuma de poliuretano de aplicação com pistola, modificada e desenhada para obter um produto final resistente ao fogo. **Resistência ao fogo.**



Resistencia al fuego: hasta 229 minutos.
Ensayo según UNE-1366-4 y clasificación según EN-13501-2

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 700 ml.	12 uds.

*Rojo. Vermelho.

i

Pistola aplicadora

Pág. 21



Megasel SP-508

Fijación y relleno de huecos, aislamiento térmico y acústico, colocación de marcos, puertas y ventanas.

Fixação e enchimento de buracos, isolamento térmico e acústico, colocação de marcos de portas e janelas.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 350 ml.	12 uds.

i

Brick-Cen S-131

Pág. 20



Aplicación pistola

Aplicación manual

Producto certificado según EN 1015-12

Brik-Cen SP-125/SP-126

Espuma de **expansión controlada** especialmente diseñada para la fijación y sujeción de tejas.

Espuma de **expansão controlada** especialmente desenhada para a fixação de telhas.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	Bote 750 ml.	12 uds.

*Marrón. Castanho.

Poliuretano

Poliuretano



Brik-Cen CU-291



Sellador de Poliuretano. Sellado de **juntas de dilatación**, construcciones metálicas, carrocerías, etc. Pintable.

Isolante de Poliuretano. Colagem de **juntas de dilatação**, construções metálicas, carroçarias, etc. Pintavel.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○ ● ● ●	300 ml.	12 uds.
○ ● ● ●	Bolsa 600 ml.	20 uds.

*Blanco, Gris, Marrón y Negro. Branco, Cinzento, Castanho e Preto.

Brik-Cen B-1747

Adhesivo de poliuretano **resistente a la humedad (D-4)**. Uso industrial.

Adesivo de poliuretano **resistente á humidade (D-4)**. Uso industrial.



Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Lata 7 kg.	1 ud.
Lata 35 kg.	1 ud.



Brik-Cen S-3224

Adhesivo de poliuretano en base solvente. Especial para **láminas de PVC**. Secado rápido y alta calidad de pegado.

Adesivo de poliuretano em base solvente. Especial para **láminas de PVC**. Rápido a secar e de alta qualidade de colagem.



Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 1 l.	6 uds.
Lata 5 l.	4 uds.
Lata 24 l.	1 ud.



Brik-Cen B-1438

Adhesivo de poliuretano **resistente a la humedad (D-4)**. Unión madera-madera, madera con otros materiales, carpintería exterior, carpintería para barcos...

Adesivo de poliuretano União madeira-madeira, madeira com outros materiais, carpintaria exterior, carpintaria para barcos...

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 500 gr.	12 uds.

Decoración

Decoração



Brik-Cen H-200

Cola especial para pegado directo de lana de roca, **aglomerados de poliuretano**, poliestireno expandido, fibra aislante, etc, sobre materiales de construcción. Sin disolventes.

Cola especial para colagem directa de lâ de rocha, **aglomerados de poliuretano**, poliestireno expandido, fibra aislante, etc, sobre materiais de construção. Sem dissolventes.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cubo 6 kg.	1 ud.
Cubo 24 kg.	1 ud.



Brik-Cen H-400

Cola lista al uso, de fácil aplicación, para **papel pintado** de vinilo con dorso de papel o tejido. Aplicar la cola en el reverso del papel o directamente a la pared.

Cola pronta a usar, de fácil aplicação para **papel pintado** de vinilo com dorso de papel. Aplicar a cola no inverso do papel ou directamente á parede.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tarro 800 gr.	6 uds.
Cubo 4 kg.	1 ud.



Brik-Cen H-210

Cola **unilateral**, especial para la instalación de pavimentos flexibles, como moquetas, PVC, linóleo, etc.

Cola **unilateral**, especial para instalações flexíveis, como acrílicos, PVC, linóleo, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Cubo 5 kg.	1 ud.
Cubo 20 kg.	1 ud.



Plaste+Juntas

Masilla para **juntas de azulejos**. Cocinas y baños, no ennegrece.

Massa para **juntas de azulejos**. Cozinhas e quartos de banho, nao escurece.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Tubo 150 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.



Plaste+Paredes

Masilla para reparar y rellenar **paredes**.

Massa para reparar e acertar **paredes**.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
○	Tubo 150 ml.	12 uds.

*Blanco. Branco.

Adhesivos para madera

Colas para madeira



Brik-Cen HM-129

Cola amarilla para madera maciza. Uso general.

Cola amarela para madeira maciça. Uso geral.

Presentación / Apresentação	Presentación / Apresentação
Garrafa de 5 kg	Garrafa y cubo 20 kg

Brik-Cen HM-101

Cola blanca para madera. **Secado normal.** Uso general.

Cola branca para madeira. **Secagem normal.** Uso geral.

Presentación / Apresentação	Presentación / Apresentação
Garrafa de 6 y 12 kg	Garrafa y cubo 23 kg

Brik-Cen HM-438

Cola amarilla para madera maciza, extra rápida y gran resistencia a la tracción. **Transparente al secar.**

Cola amarela para madeira maciça, extra rápida e grande resistencia á tração. **Transparente ao secar.**

Presentación / Apresentação	Presentación / Apresentação
Garrafa de 5 y 10 kg	Garrafa y cubo 20 kg



Brik-Cen TM-1800

Termofusible. Canteado **máquina rápida**, chapa de madera, PVC, listón, etc.

Termofusível. **Máquina rápida**, chapa de madeira, PVC, listón, etc.

Brik-Cen TM-1805/TM-1806

Termofusible. Canteado **uso general**, máquina lenta.

Termofusível. Orla **uso geral**, máquina lenta.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● TM-1805	Saco 25 kg.	1 ud.
○ TM-1806	Saco 25 kg.	1 ud.
● TM-1800	Saco 25 kg.	1 ud.

*Natural y Blanco. Natural e Branco.



Brik-Cen T-1461

Termofusible en **barras** cilíndricas para pistola. Ø12 x 200 mm.

Termofusível em **barras** cilíndricas para pistola. Ø 12 x 200 mm.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
1 kg.	10 uds.
Caja 5 kg.	1 ud.

Brik-Cen HM-425

Cola blanca para madera. **Secado rápido.** Pegado de aglomerado, DM, etc.

Cola branca para madeira. **Secagem rápida.** Cola em aglomerado, MDF, etc.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 100, 250 y 500 g	12 uds.
Tarro 1 kg	6 uds.
Garrafa 6 kg y 12 kg	1 ud.
Garrafa y cubo 23 kg	1 ud.

Brik-Cen HM-658

Cola blanca para madera, **resistente a la humedad (D-3)**. Carpintería de exteriores: ventanas, puertas, tarimas, etc. Transparente al secar.

Cola branca para madeira, **resistente á humidade (D-3)**. Carpintería de exteriores: janelas, portas, etc. Transparente ao secar.

Presentación / Apresentação	Presentación / Apresentação
Garrafa de 5 y 10 kg	Garrafa y cubo 20 kg

Adhesivos de Contacto y PVC

Colas de contacto e PVC



Brik-Cen S-30

Secado rápido y alta calidad de pegado. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración. **Sin tolueno.**

Secagem rápida e alta qualidade de colagem. Para todo tipo de materiais, indústria da madeira e decoração. **Sem tolueno.**

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 50 ml.	25 uds.	Bote 500 ml.	12 uds.
Blister 50 ml.	25 uds.	Bote 1 l.	6 uds.
Tubo 125 ml.	16 uds.	Bote 5 l.	4 uds.
Bote 250 ml.	24 uds.	Lata 24 l.	1 ud.

Brik-Cen S-10

Secado normal. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración.

Secagem normal. Para todo tipo de materiais, indústria da madeira e decoração.

Brik-Cen S-40

Secado rápido y alta calidad de pegado. Para todo tipo de materiales, industria de la madera y decoración.

Secagem rápida e alta qualidade de colagem. Para todo tipo de materiais, indústria da madeira e decoração.

Brik-Cen S-322

Baja viscosidad. Aplicación aerográfica. **Especial tapicería.**

Baixa viscosidade. Aplicação aerográfica. **Tapeçarias especiais.**



Brik-Cen S-20



Adhesivo de **alta calidad** y secado rápido para tubería de presión de PVC, canalizaciones, desagües, etc.

Adesivo de **alta qualidade** e secagem rápida para tubos de pressão de PVC, canalizações, etc.



Brik-Cen S-19



Para tuberías de PVC de **evacuación y presión.**

Para tubos de PVC de **evacuação e pressão.**

Productos	Capacidad / Presentación / Capacidade / Apresentação			
	Tubo 125 ml. / 16 uds.	250 ml. con pincel / 24 uds.	500 ml. con pincel / 12 uds.	1 l. con pincel / 6 uds.
S-19		✓	✓	✓
S-20	✓	✓	✓	✓

Brik-Cen S-359

Color rojo, de baja viscosidad. Aplicación aerográfica. Laminados fenólicos, aglomerado, madera, espuma de poliuretano, goma, tela, etc.

Cor vermelha, de baixa viscosidade. Aplicação aerográfica. Laminados fenólicos, aglomerado, madeira, espuma de poliuretano, borracha, tela, etc.

Brik-Cen S-520

Baja viscosidad. Aplicación aerográfica. Especial para **materiales aislantes**: poliestireno expandido, lana de roca con los más diversos materiales.

Baixa viscosidade. Aplicação aerográfica. Especial para **materiais isolantes**: poliestireno expandido, lã de rocha com os mais diversos materiais.

Brik-Cen S-624

Viscosidad media. Aplicación manual. Especial para **materiales aislantes**: poliestireno expandido, lana de roca con los más diversos materiales.

Viscosidade media. Aplicação manual. Especial para **materiais isolantes**: poliestireno expandido, lã de rocha com os mais diversos materiais.

Productos	Capacidad / Presentación / Capacidade / Apresentação				
	1 l. / 6 uds.	5 l. / 4 uds.	24 l. / 1 ud.	200 l. / 1 ud.	1.000 l. / 1 ud.
S-10		✓	✓		
S-40		✓	✓		
S-322		✓	✓	✓	
S-359		✓	✓	✓	✓
S-520		✓	✓		
S-624	✓	✓	✓		

Cianoacrilatos

Cianoacrilatos



Brik-Cen B-689/3

Adhesivo de cianoacrilato líquido de pegado instantáneo, **especial plásticos**, metales, cerámica, vidrio y materiales no porosos en general.

Adesivo de cianoacrilato líquido de colagem instantânea, **especial para plásticos**, metales, cerámica, vidro e materiais não porosos em geral.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 gr.	12 uds.

Brik-Cen B-689

Adhesivo de cianoacrilato gel de pegado instantáneo, **especial madera** y materiales porosos en general.

Adesivo de cianoacrilato gel de colagem instantânea, **Madeira especial** e materiais porosos em geral.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
20 gr.	12 uds.
50 gr.	12 uds.

Brik-Cen SP-1612

Acelerador de cianoacrilato.

Acelerador de cianoacrilato.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 200 ml.	12 uds.



Pack Brik-Cen

Descripción Descrição	Presentación Apresentação
Blister Ciano + Activador	Caja 6 uds.
Retráctil Ciano+ Activador	Caja 6 uds.



Brik-Cen B-689/4

Adhesivo de cianoacrilato de pegado instantáneo, **especial gomas** y cauchos.

Adesivo de cianoacrilato de colagem instantânea, **especial para borrachas** e plásticos.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
●	20 gr.	12 uds.

*Negro. Preto.



Suprasell

Adhesivo de cianoacrilato de **pegado instantáneo**. Pequeñas reparaciones.

Adesivo de cianoacrilato de **colagem instantânea**. Pequenas reparações..

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 3 gr.	24 uds.
Tubo 5 gr. con pincel	24 uds.

Otros productos

Outros produtos



Brik-Cen PL-25

Eliminador de restos de **silicona** seca. Listo al uso. Fácil aplicación.

Eliminador de restos de **silicone** seco. Pronto a usar. Fácil aplicação.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Tubo 100 ml.	12 uds.



Brik-Cen S-417

Disolvente limpiador para tubería de PVC.

Dissolvente limpador para tubos de PVC.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 500 ml.	12 uds.
Bote 1l.	6 uds.



FIJA+PLUS® Butil

Banda impermeabilizante autoadhesiva y flexible compuesta por una masa de butilo y aluminio reforzado. Aplicación en frío, sin necesidad de calentar. Sella y repara fisuras y grietas en todo tipo de materiales de construcción.

Banda impermeabilizante auto-adesiva e flexível composta por uma massa de butilo e alumínio reforçado. Aplicação a frio, sem necessidade de aquecer. Cola e repara fissuras e gretas em todo o tipo de material de construção.

Color* Cor	Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
● ●	Rollo de 5 cm x 5 m	12 uds.
● ●	Rollo de 10 cm x 10 m	6 uds.
● ●	Rollo de 20 cm x 10 m	4 uds.
● ●	Rollo de 30 cm x 10 m	2 uds.

*Aluminio y teja. Aluminio e telha.



Brik-Cen S-131

Disolvente de limpieza para **espuma** de poliuretano fresca.

Dissolvente de limpeza para **espuma** de poliuretano fresca.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Bote 500 ml.	12 uds.



Brik-Cen CS257

Sellado de **ingletes** en carpintería de aluminio y PVC. Evita filtraciones de agua hacia la pared desde la carpintería. Blanco al aplicar y transparente al secar.

Colagem de **esquadrias** em carpintaria de alumínio e PVC. Evita filtrações de água desde a parede até à carpintaria. Branco ao aplicar e transparente ao secar.

Capacidad Capacidade	Presentación Apresentação
Autoaplicador 500 ml.	12 uds.
Tarro 1 kg.	6 uds.

Pistolas aplicadoras

Pistolas aplicadoras



P-1441

Pistola de empuje por fricción de **alta calidad** para la aplicación de masillas y sellantes.

Pistola de empurre por fricção de **alta qualidade** para aplicação em massas e isolantes.

Presentación / Apresentação

Caja 24 uds.



P-1442

Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de **hasta 400 ml.**

Pistola tubular fechada para aplicação de massas e isolantes em sacos **até 400 ml.**

Presentación / Apresentação

Caja 12 uds.



Brik-Cen P-120

Pistola para aplicación de **espuma de poliuretano.**

Pistola para aplicação de **espuma de poliuretano.**

Presentación / Apresentação

1 ud.



Brik-Cen P-130

Pistola para aplicación de espuma de poliuretano **profesional.** Varilla desmontable. Juntas, boquilla y rosca teflonada.

Pistola para aplicação de espuma de poliuretano **profissional.** Vara desmontável. Juntas, boca e rosca teflonada.

Presentación / Apresentação

1 ud.



P-1443

Pistola tubular cerrada para la aplicación de masillas y sellantes en bolsa de **hasta 600 ml.**

Pistola tubular fechada para a aplicação de massas e isolantes em bolsa de **até 600 ml.**

Presentación / Apresentação

Caja 6 uds.



Brik-Cen P-1444

Pistola aplicadora para cartuchos de **taco químico** de 410 ml.

Pistola aplicadora para cartucho de **bucha química** 410 ml.

Presentación / Apresentação

Caja 12 uds.

Expositores

Expositores



Fija+Plus Turbo

Presentación / Apresentação

36 cartuchos 300 ml.
12 tubos 125 ml.




Brick-Cen CM-10

Medidas expositores:
160 x 50 x 34 cm.

Presentación / Apresentação

96 cartuchos 300 ml.
24 tubos 150 ml.



Formación piel 15 min.
Dureza shore: 40
*kg/10 cm² (DIN 53504)



Fija+Plus Turbo

Presentación / Apresentação

12 cartuchos 300 ml.
5 tubos 125 ml.



MS-Transparente

Especial mamparas y
acristalamientos

Especial para laminados y
painéis transparentes.

Presentación / Apresentação

12 cartuchos de 290ml.
5 tubos de 125 ml.

*Transparente. Transparente.



Formación piel 8 min.
Dureza shore: 65
*kg/10 cm² (DIN 53504)

MS-Aqua


Especial piscinas.

Especial piscinas.

Presentación / Apresentação

12 cartuchos de 290ml.
5 tubos de 125 ml.

*Blanco. Branco.



Formación piel 40 min.
Dureza shore: 40
*kg/10 cm² (DIN 53504)

MS-12 / MS-Star

Pegado y sellado elástico.

Adesão e vedação elásticas.

Presentación / Apresentação

12 cartuchos MS-12 de 290ml.
5 tubos MS-Star de 125 ml.

*Blanco. Branco.





Fabrica bajo las siguientes marcas registradas: Fabricado sob as seguintes marcas:

Megasel **SUPRASELL**

son nuestras marcas más competitivas.

Megasel **SUPRASELL**

são as nossas marcas mais competitivas.

Brik-Gen

corresponde a nuestra marca más reconocible.

Brik-Gen

corresponde a nossa marca mais reconhecível

FJA+PLUS

reune los productos que mantienen una resistencia a la tracción más alta de la media. Soportan muchos kilos y han superado con excelencia los ensayos, recibiendo su nombre de la marca más "fuerte" de QUIADSA.

FJA+PLUS

se encaixa os produtos que mantêm uma maior resistência à tração média. apoio muitos quilos e excelência passaram nos testes, ficando o seu nome do "mais forte" marca QUIADSA.

Comportamiento selladores

	Silicona Acética	Silicona Neutra	Acrílico	Poliuretano	Híbrido y MS
Vidrio y materiales cerámicos Vidro e materiais cerâmicos	*****	*****	**	**	*****
Materiales porosos de construcción	**	*****	***	*****	*****
Metales Metais	**	*****	***	***	*****
Plásticos Plásticos	**	*****	*	**	*****
Pintable Pintável	*	*	*****	*****	*****
Aplicación en húmedo Aplicação em húmido/molhado	*	*	**	*	*****
Elasticidad Elástico	*****	*****	**	***	*****

***** Muy bien *** Bien ** Regular * Mal
Muito bon Bon Regular Mau



QUIADSA®

INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO, S.A.

Fábrica y oficinas:
C/ Valdelacueva, s/n · 28880 Meco (Madrid)
Tels: 902 50 38 39 / 34 91 886 07 51
Fax: 34 91 886 02 72
e-mail: quiadsa@quiadsa.es
www.quiadsa.com



Distribuidor o representante en la zona: